

ホーネン 丸ゴム水閘 (1.10型)




規格・寸法

単位:mm

呼称	記号	d 1	d 2	d 3	D 1	D 2	L	H
50		60	56	—	76	32	63	1,100
65		76	—	67	76	32	61	1,100
75		89	—	77	89	32	64	1,100
100		114	—	100	114	32	84	1,100
125		140	—	125	140	32	104	1,100

集水管受口寸法 (d1・d2) は塩ビ管 (JIS規格) に対応しています。その他の種類の管を使用する場合は専用の塩ビ変換アダプター等を利用し接合部付近から漏水のない様に接続してください。

止水栓 (合成ゴム) 50 受口詳細

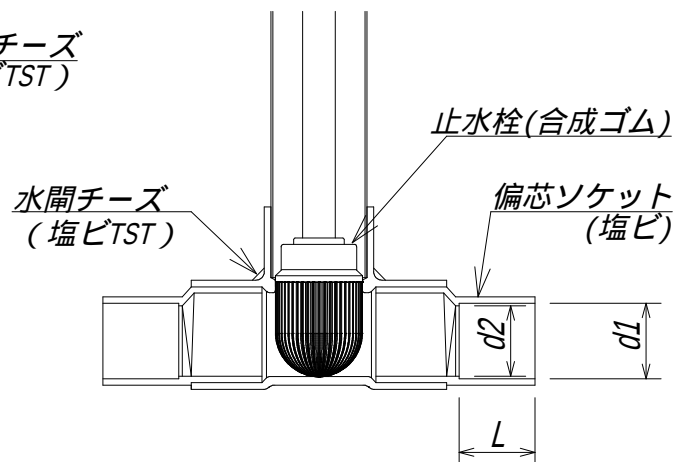

寸法許容差は長さ方向 ±2%
円心方向 ±2%
(2方向の平均)
製品改良に伴い形状を変更する
場合がございます。

株式会社ホーネン

品名	丸ゴム水閘50-125-110		
品番	-	提出	
縮尺	1 / 6	図番	17082441

ホーネン 丸ゴム水閘 (1.30型)




規格・寸法

単位:mm

呼称	記号	d 1	d 2	d 3	D 1	D 2	L	H
50		60	56	—	76	32	63	1,300
65		76	—	67	76	32	61	1,300
75		89	—	77	89	32	64	1,300
100		114	—	100	114	32	84	1,300
125		140	—	125	140	32	104	1,300

集水管受口寸法 (d1・d2) は塩ビ管 (JIS規格) に対応しています。その他の種類の管を使用する場合は専用の塩ビ変換アダプター等を利用し接合部付近から漏水のない様に接続してください。

止水栓 (合成ゴム) 50 受口詳細

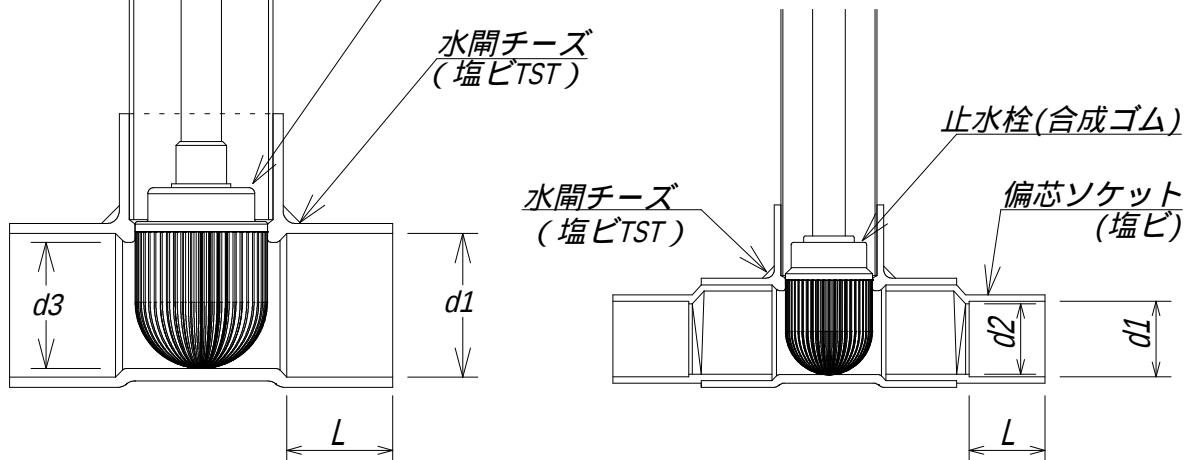

寸法許容差は長さ方向 ±2%
円心方向 ±2%
(2方向の平均)

製品改良に伴い形状を変更する
場合がございます。

株式会社ホーネン

品名 丸ゴム水閘50-125-130

品番 - 提出

縮尺 1 / 6 図番 17082443

ホーネン 丸ゴム水閘 (1.50型)




規格・寸法

単位:mm

呼称	記号	d 1	d 2	d 3	D 1	D 2	L	H
50		60	56	—	76	32	63	1,500
65		76	—	67	76	32	61	1,500
75		89	—	77	89	32	64	1,500
100		114	—	100	114	32	84	1,500
125		140	—	125	140	32	104	1,500

集水管受口寸法 (d1・d2) は塩ビ管 (JIS規格) に対応しています。その他の種類の管を使用する場合は専用の塩ビ変換アダプター等を利用し接合部付近から漏水のない様に接続してください。

止水栓 (合成ゴム) 50 受口詳細

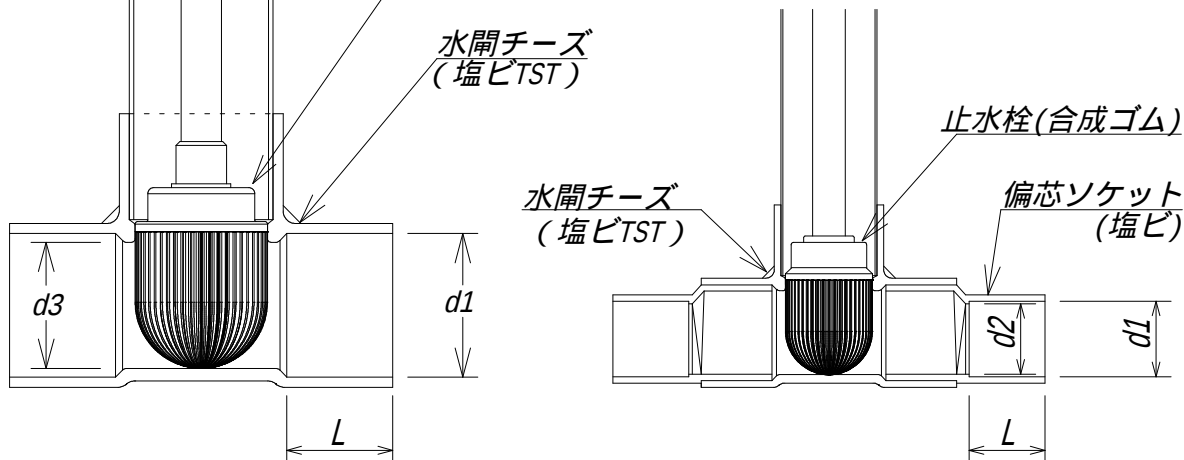

寸法許容差は長さ方向 ±2%
円心方向 ±2%
(2方向の平均)

製品改良に伴い形状を変更する
場合がございます。

株式会社ホーネン

品名 丸ゴム水閘50-125-150

品番 - 提出

縮尺 1 / 6 図番 17082445