


ホーネン 丸ゴム収納水閘 (スライド-1.10型)

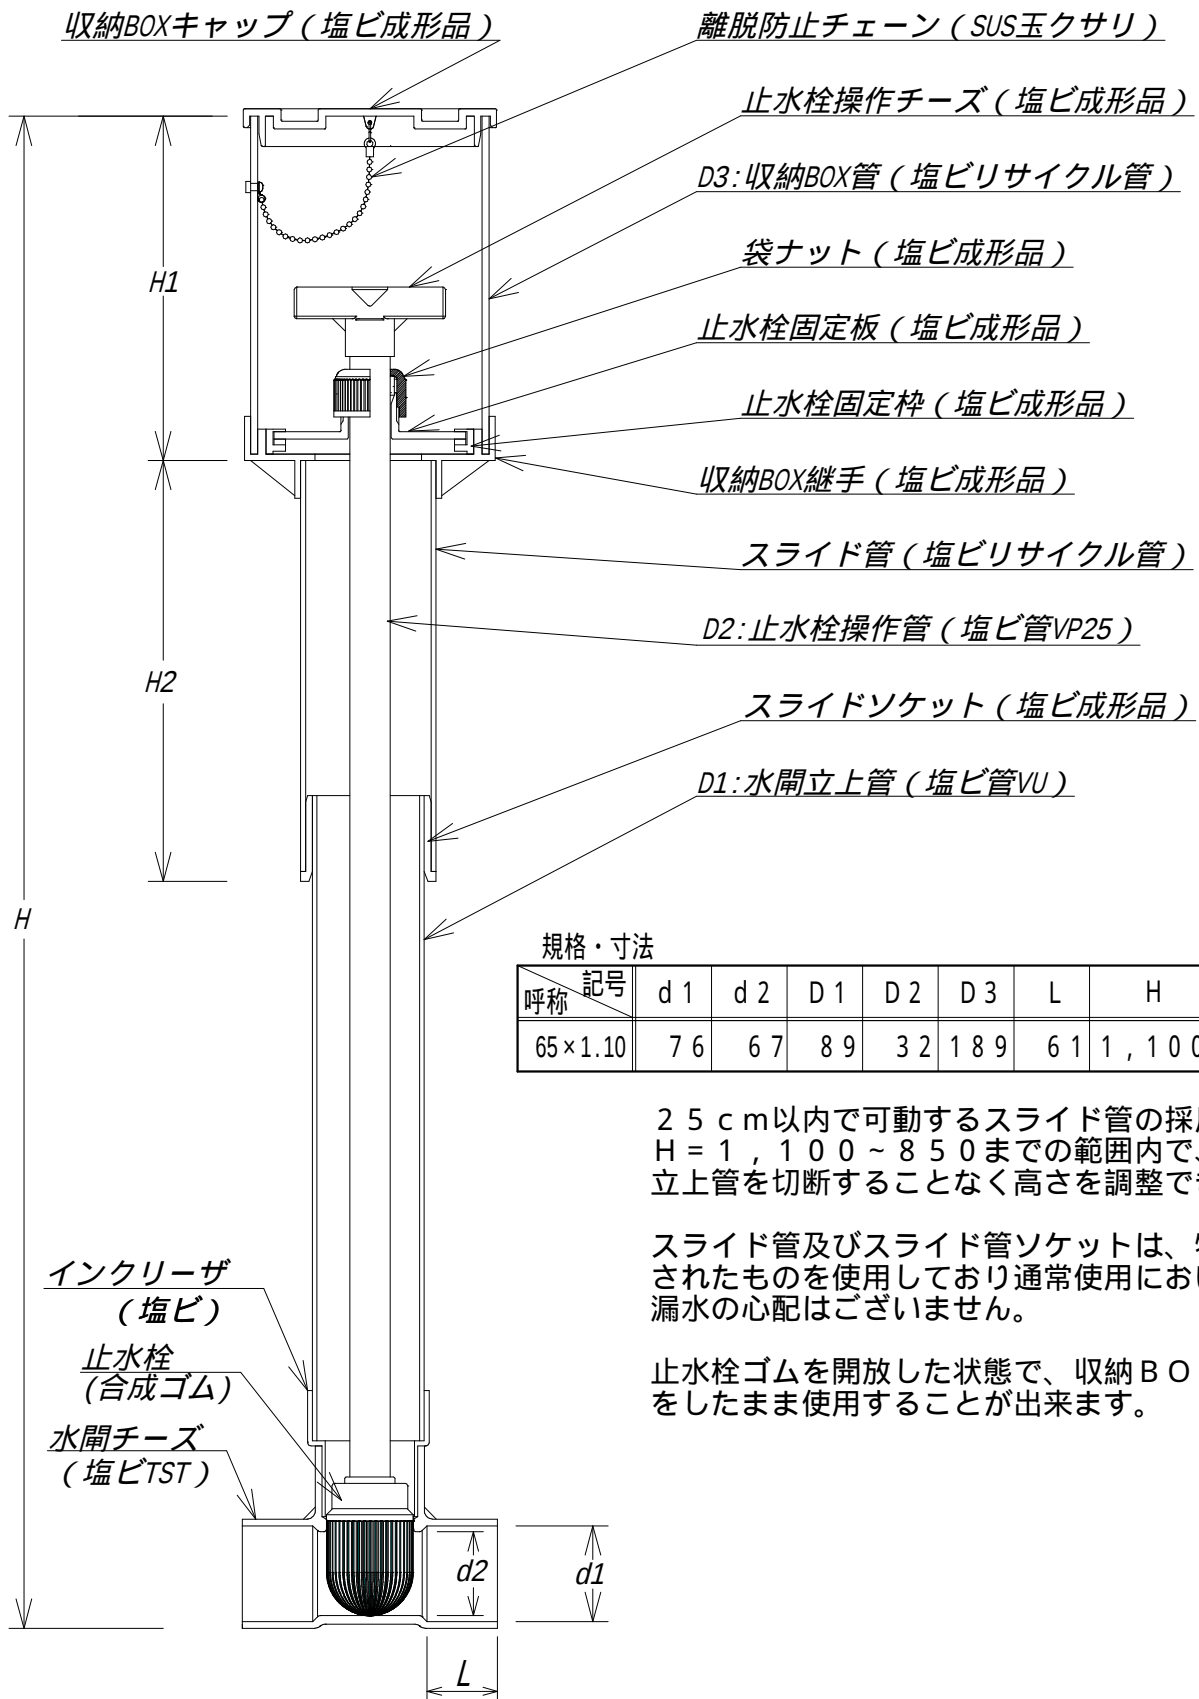

25cm以内で可動するスライド管の採用により、
H = 1,100 ~ 850までの範囲内で、
立上管を切断することなく高さを調整できます。

スライド管及びスライド管ソケットは、特別に設計
されたものを使用しており通常使用において沈下、
漏水の心配はございません。


止水栓ゴムを開放した状態で、収納BOXキャップ
をしたまま使用することが出来ます。

寸法許容差は長さ方向 ±2%
円心方向 ±2%
(2方向の平均)
製品改良に伴い形状を変更する
場合がございます。

株式会社ホーネン

品名	丸ゴム収納水閘S65-110		
品番	-	提出	
縮尺	1/6	図番	17082311

ホーネン 丸ゴム収納水閘 (スライド・1.10型)

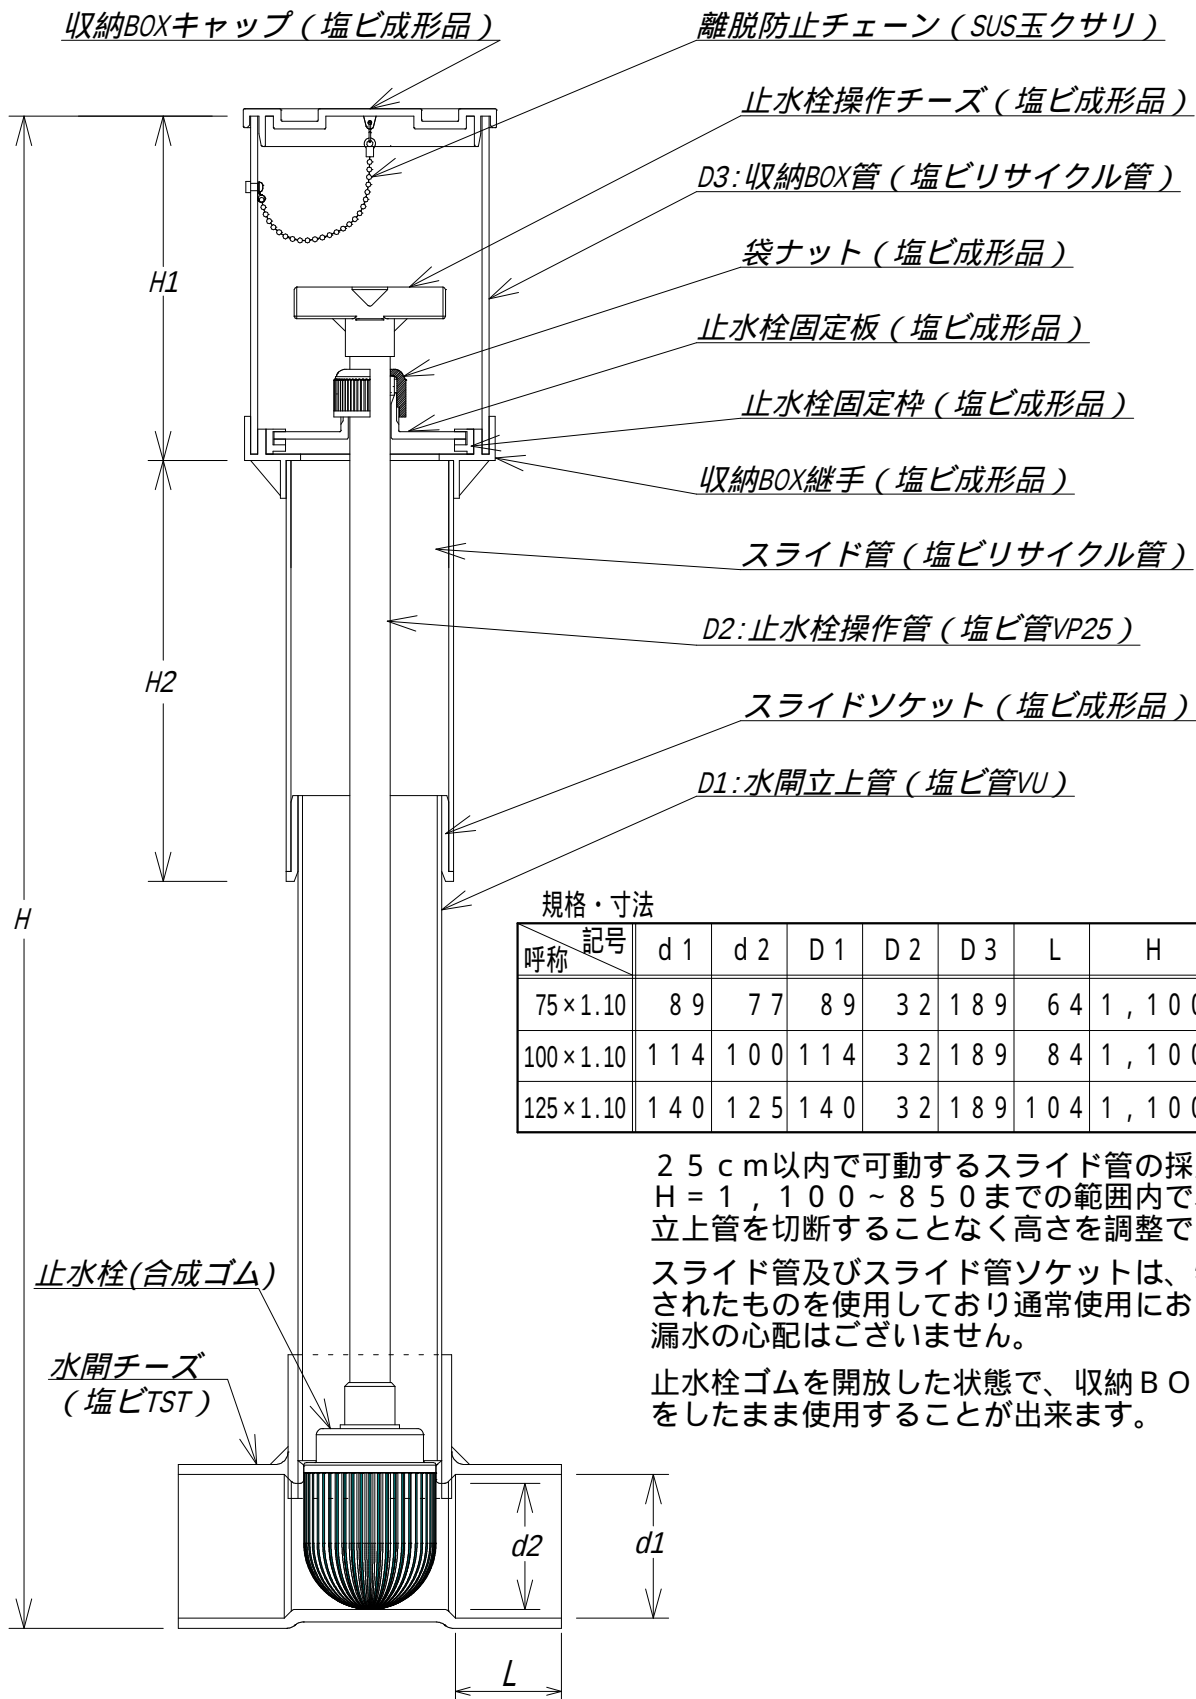

規格・寸法

単位:mm

呼称	記号	d 1	d 2	D 1	D 2	D 3	L	H	H 1	H 2
75×1.10		89	77	89	32	189	64	1,100	255	337
100×1.10		114	100	114	32	189	84	1,100	255	338
125×1.10		140	125	140	32	189	104	1,100	255	338

25cm以内で可動するスライド管の採用により、
H = 1,100 ~ 850までの範囲内で、
立上管を切断することなく高さを調整できます。

スライド管及びスライド管ソケットは、特別に設計
されたものを使用しており通常使用において沈下、
漏水の心配はございません。

止水栓ゴムを開放した状態で、収納BOXキャップ
をしたまま使用することが出来ます。


寸法許容差は長さ方向 ±2%
円心方向 ±2%
(2方向の平均)

製品改良に伴い形状を変更する
場合がございます。

株式会社ホーネン

品名	丸ゴム収納水閘S75-125-110		
品番	-	提出	
縮尺	1 / 6	図番	17082411

ホーネン 丸ゴム収納水閘 (スライド・1.30型)

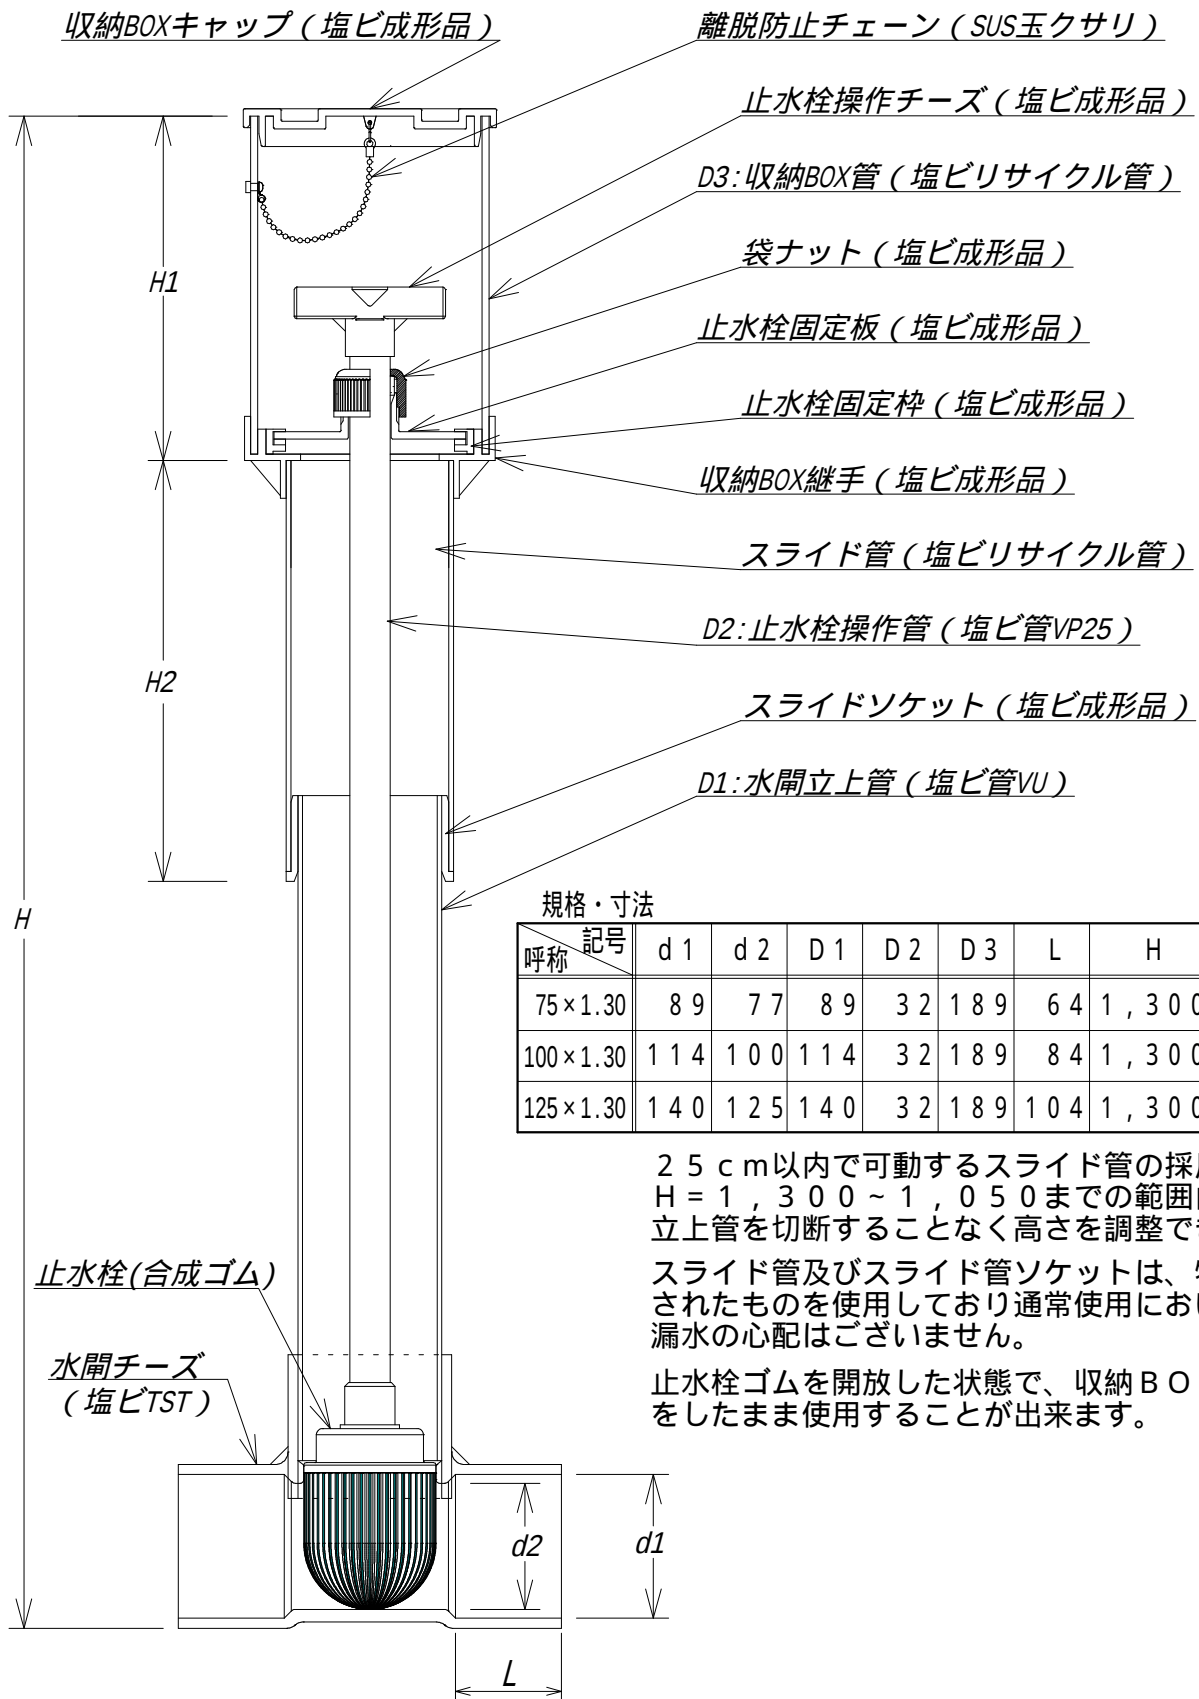

25cm以内で可動するスライド管の採用により、
H = 1,300 ~ 1,050までの範囲内で、
立上管を切断することなく高さを調整できます。

スライド管及びスライド管ソケットは、特別に設計
されたものを使用しており通常使用において沈下、
漏水の心配はございません。


止水栓ゴムを開放した状態で、収納BOXキャップ
をしたまま使用することが出来ます。

寸法許容差は長さ方向 ±2%
円心方向 ±2%
(2方向の平均)
製品改良に伴い形状を変更する
場合がございます。

株式会社ホーネン

品名	丸ゴム収納水閘S75-125-130		
品番	-	提出	
縮尺	1 / 6	図番	17082413

ホーネン 丸ゴム収納水閘 (スライド・1.50型)

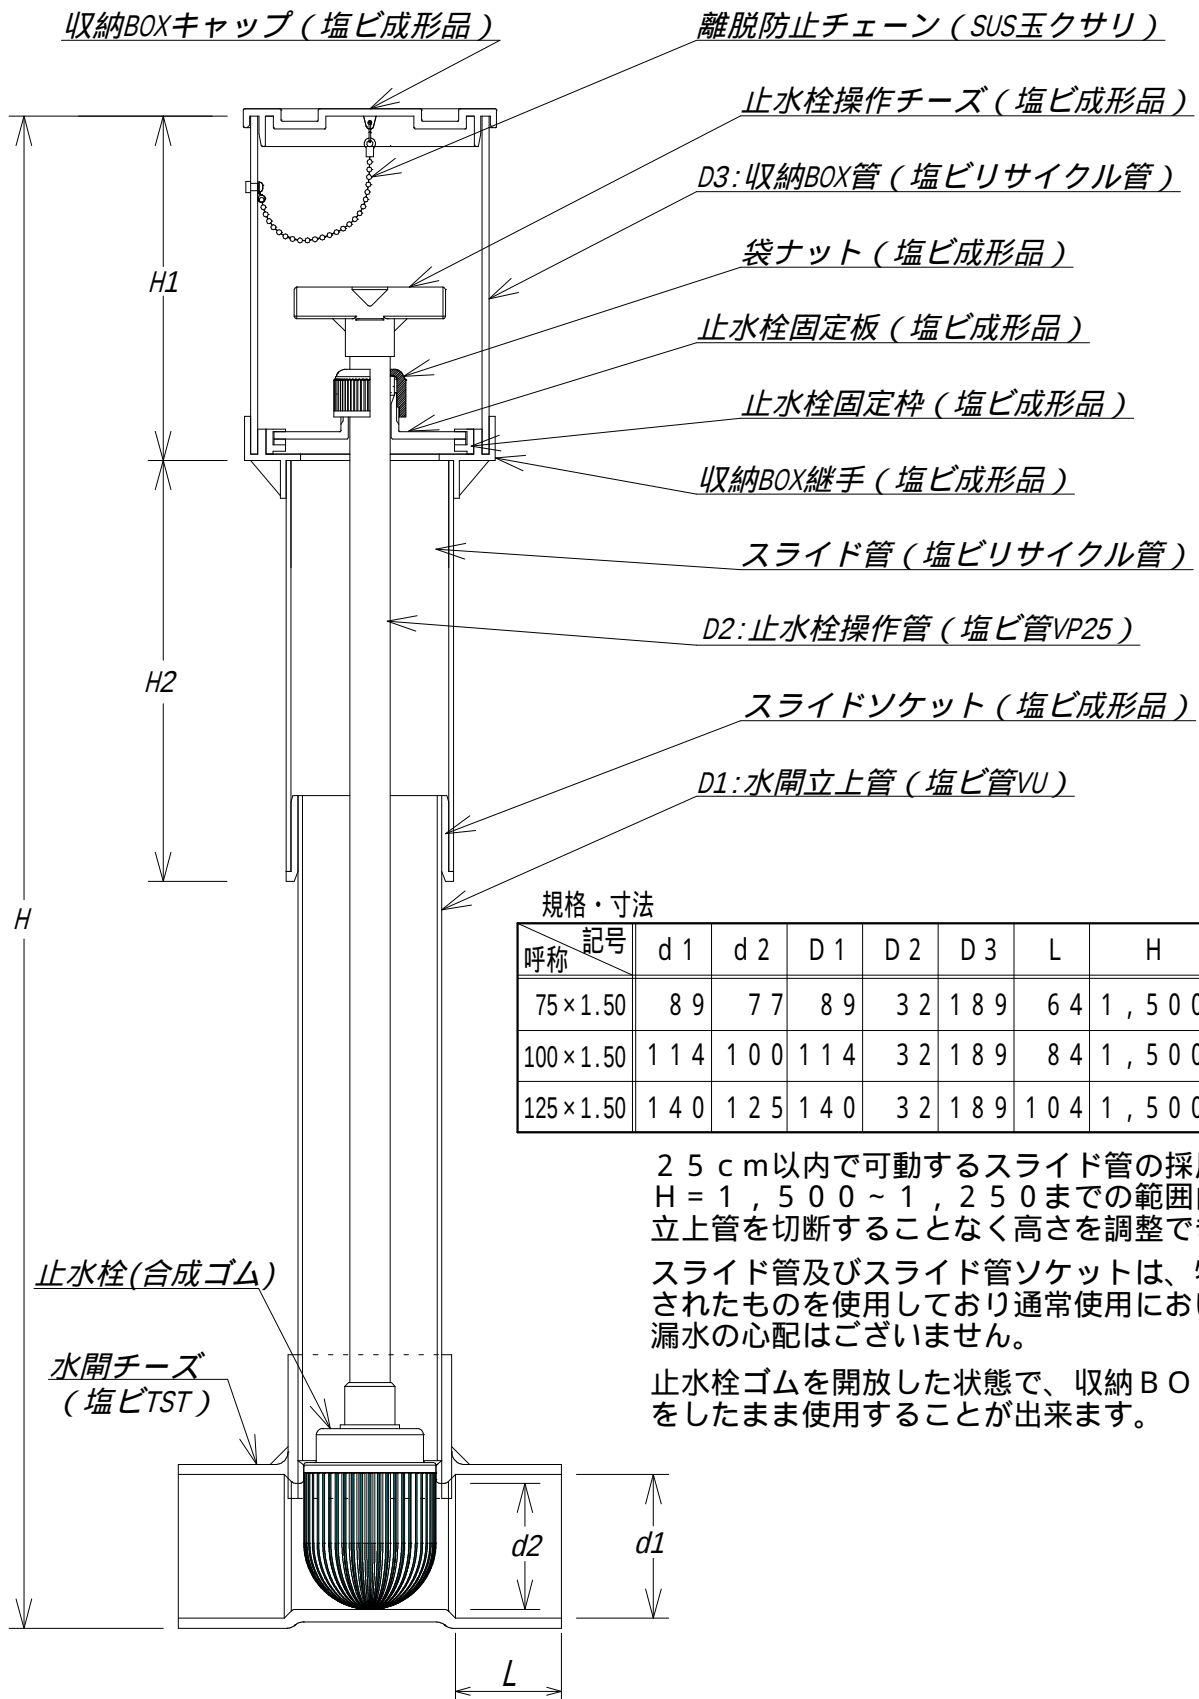

規格・寸法

単位:mm

呼称	記号	d 1	d 2	D 1	D 2	D 3	L	H	H 1	H 2
75×1.50		89	77	89	32	189	64	1,500	255	337
100×1.50		114	100	114	32	189	84	1,500	255	338
125×1.50		140	125	140	32	189	104	1,500	255	338

25cm以内で可動するスライド管の採用により、
H = 1,500 ~ 1,250までの範囲内で、
立上管を切断することなく高さを調整できます。

スライド管及びスライド管ソケットは、特別に設計
されたものを使用しており通常使用において沈下、
漏水の心配はございません。

止水栓ゴムを開放した状態で、収納BOXキャップ
をしたまま使用することが出来ます。

寸法許容差は長さ方向 ±2%
円心方向 ±2%
(2方向の平均)

製品改良に伴い形状を変更する
場合がございます。

株式会社ホーネン

品名	丸ゴム収納水閘S75-125-150		
品番	-	提出	
縮尺	1 / 6	図番	17082415